

接警机

DOPPIO/DOPPIO MINI 混合接警机

Resideo 的 DOPPIO/DOPPIO MINI 混合接警机集电话接警机和网络接警机的功能于一身，可同时支持传统 PSTN 电话通讯和网络通讯。使用 DOPPIO 混和接警机，接警中心的系统架构得以简化，系统的构建和维护成本明显降低；网络通讯功能大大节省电话费用，优化电话卡可用性；更为重要的是，电话和网络双网冗余方案极大地提升了联网报警系统的安全性和可靠性；系统监控机制与 AES 加密使得网络通讯更加安全可靠。DOPPIO 接警机兼容支持电话通讯的报警控制主机和 Resideo IPM & 4G 通信模块，为报警中心用户提供完整的解决方案。选择 DOPPIO，轻松升级您的报警中心。




DOPPIO



DOPPIO MINI

系统框架

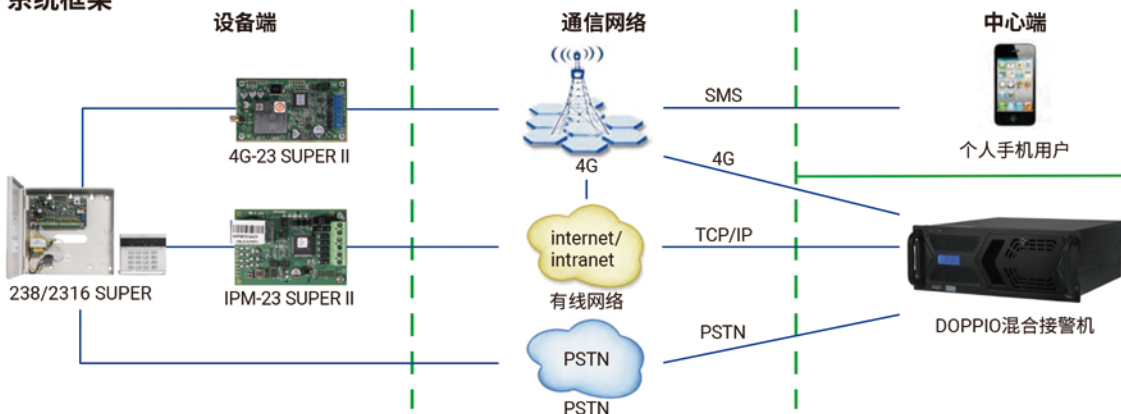

性能特点

- 基于 Linux 操作系统，支持 1 个独立以太网端口，250G 硬盘容量
- 最多支持 3000 个在线 IP 设备，包括 IP 模块 (IPM)，4G 模块 (4G-23 SUPER II)，兼容早期的 MCM 模块。DOPPIO 支持扩展到最大 10000 个 IP 设备
- 最多支持 8 张电话卡，每张电话卡可连接三条电话线。通讯格式包括 DTMF CID/DTMF 4+2 和 CFSK
- 内嵌数据库，可备份所有设备组态及 10,000,000 条信息
- 提供 WEB 浏览控制服务，允许用于浏览信息，远程控制与编程；系统日志可记录所有操作
- 支持标准 685 输出，可由所有报警中心软件支持
- 支持接收机和 PSTNCARD3 电话卡的在线升级
- 支持中 / 英文双语

安装建议

- 集成的网络与 PSTN 解决方案使联网报警中心解决方案更强大，便于报警中心网络化建设
- 使网络报警监控安全、可靠
- 人性化的在线编程操作，友好的用户界面
- COMPASS 软件远程下载集成 (仅限于使用 VISTA 控制主机的用户)

DOPPIO 专业版和 DOPPIO/DOPPIO MINI 标准版对比参数如下：

| 参数 | DOPPIO 专业版 | DOPPIO MINI 标准版 |
|--------|---------------------|-----------------|
| 以太网端口 | 2 | 1 |
| USB 端口 | 8 | 4 |
| IP 设备 | 默认 3,000，最大值 10,000 | 200 |
| 电话卡 | 最多支持 8 张卡 | 最多支持 2 张卡 |

PSTNCARD3 是混合接警机 (DOPPIO, DOPPIO MINI) 的电话通讯扩展卡。每张电话卡可接三条电话线，用于接收来自电话线的报告，并通过 USB 端口传输给接警机。该扩展卡由 PCI 槽驱动，易于安装和扩展。

技术规格

| 规格 | DOPPIO/DOPPIO MINI |
|---------------|---|
| 电源 | 100-240 VAC |
| 尺寸 | 175mm (H) × 430mm (W) × 434mm (D) |
| 重量 | 13.20kg |
| 机箱规格 | 19 英寸标准机架固定式 4U 机箱 |
| 安装方式 | 机架安装 |
| 操作温度 | 0°C ~ +50°C |
| 操作系统 | Linux |
| 硬盘容量 | 500G 及以上 |
| PSTNCARD3 电话卡 | 每卡 3 线 (DOPPIO 最多支持 8 张卡，DOPPIO MINI 支持 2 张卡) |

订购信息

| 产品型号 | 描述 |
|-------------|------------------------------------|
| DOPPIO | 网络 / 电话线混合接警机 (专业版) |
| DOPPIO MINI | 网络 / 电话线混合接警机 (标准版) |
| PSTNCARD3 | DOPPIO (MINI) 接警机电话卡，每块卡可以接 3 条电话线 |